


UDE, N, KEMA, ÖVE

Lieferbare Zuleitungslängen  
available Length:

10/16Amp

250Vac

1.5m bis/to 5.0m

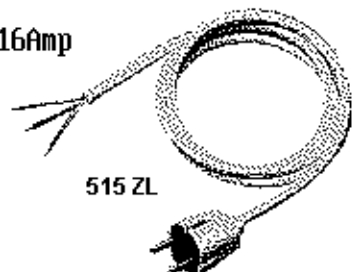

515 ZL

Geräteleitungen mit Schutzkontakt,  
mit Schuko-Stecker, 2. Seite 35mm  
abisoliert mit Aderendhülsen

Power Supply Cord, 2-Pole 3-Wire  
Grounding, with SCHUKO Plug,  
2nd End Jacket Stripped 35mm,  
Conductors with Terminals

Standardfarben: schwarz, weiß, braun  
andere Farben auf Anfrage

Standard Colors: Black, White, Brown  
other Colors On Request

| Catalog Number   | Description   | Length | Cable Type   | Color Color   | UPE/Packed |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|------------|
| 515 ZL015 BK 1.5 | Geräteleitung | 1.5m   | H05VV-F3G1.5 | schwarz/Black | 500/50     |
| 515 ZL015 WH 1.5 | Geräteleitung | 1.5m   | H05VV-F3G1.5 | weiß/White    | 500/50     |
| 515 ZL015 BK 1.0 | Geräteleitung | 1.5m   | H05VV-F3G1.0 | schwarz/Black | 500/50     |
| 515 ZL015 WH 1.0 | Geräteleitung | 1.5m   | H05VV-F3G1.0 | weiß/White    | 500/50     |
| 515 ZL050 BK 1.5 | Geräteleitung | 5.0m   | H05VV-F3G1.5 | schwarz/Black | 500/50     |
| 515 ZL050 WH 1.5 | Geräteleitung | 5.0m   | H05VV-F3G1.5 | weiß/White    | 500/50     |