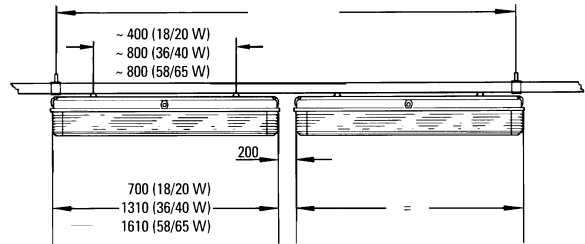














Schienenprofil für Lichtbandmontage der Langfeldleuchten EXLUX. Es erleichtert die Montage und die Installation bei der Aneinanderreihung der Leuchten. Das Schienenprofil kann auch zugleich als Kabelkanal verwendet werden.



Auswahltabelle

Benennung	Pos.	Abbildung	Beschreibung	Einheit	Bestellnummer	Gewicht [kg]
Schienenprofil	1		Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm stark	3 m	461 689 0	4,4
Abdeckung mit Verschluss	2		Stahlblech, verzinkt, 1 mm stark	3 m	461 590 0	1,8
Aufhängebügel	3		Stahlblech, verzinkt	1	461 592 0	0,02
Ringschraube	4			1	461 685 0	0,18
Kabelschutzringe	5		als Kantenschutz für die Kabelführung, Polyamid			
			für Seitenlochung	1	461 655 0	0,003
			für Bodenlochung	1	461 656 0	0,004
Stiftschraube mit Zubehör	6		zur Montage der Leuchten an das Schienenprofil, M6/M8 x 60	1	60 008 01 90 0	0,030
Verbindungsblech	7		als Stoßverbinder zweier Schienenprofile	1	461 712 0	0,070
Verbindungsschraube	8		Flachrundschraube und Kombimutter	1	461 619 0	0,010
Pendelkette	8		Knotenkette, 1,2 m Länge, andere Längen auf Anfrage; Bruchlast 250 kp	1,2 m	461 680 0	0,1
Notglied für Pendelkette	9		zum Verbinden von Pendelkette und Ringschraube	1	461 679 0	0,01
Pendelseil	10		mit 1,5 m Länge, andere Längen auf Anfrage	1,5 m	461 681 0	0,05
Montageschiene für EXLUX Leuchten			für variablen Montageabstand zum Anpassen an die Langlöcher des Schienenprofils	1 Paar	60 008 02 75 0	0,32