




Wand- und Deckenleuchte Reihe 6388

- Explosionsschutz gemäß
 - CENELEC
 - IEC
- Einsetzbar in Zone 1 und Zone 2
- Geeignet für Glühlampen bis 100 W
- Durchverdrahtung möglich

Auf Grund des günstigen Aufbaus von Fassung und Anschlußklemmen können die Leuchten der Reihe 6388 ohne wärmebeständige Leitungen und ohne zusätzliche Abzweigdose montiert werden.

Auswahltabelle

Ausführung	Beschreibung	Lampenbestückung	Fassung	Bestellnummer	Gewicht
					[kg]
	Wand- und Deckenleuchte	bis 100 W	E 27	6388/1	3,8 kg

6388


Deckenleuchte

Hinweis: Die Leuchten werden ohne Lampen geliefert, bitte als Zubehör bestellen

Technische Daten

Explosionsschutz Lampen	EEx e T* * Temperaturklasse 25/40 W T3 60 W T2 100 W T1
Prüfungsschein	L.C.I.E. 96.D.6091 weitere Zulassungen: FTZU (Tschechische Republik), SEV (Schweiz), BKI (Ungarn), VNIIEF (Rußland), SZS (Jugoslawien)
Material Gehäuse Schutzkorb Glas	Leichtmetall Stahldraht, verzinkt Preßglas, temperaturwechselbeständig
Lampenbestückung	Glühlampen, E 27, für 25 W, 40 W, 60 W, 100 W
Nennspannung	250 V
Leuchtenwirkungsgrad	50%
Lichtstrom	25 W 40 W 60 W 100 W 200 lm 325 lm 575 lm 1160 lm

Lichtstärke-Verteilungskurve

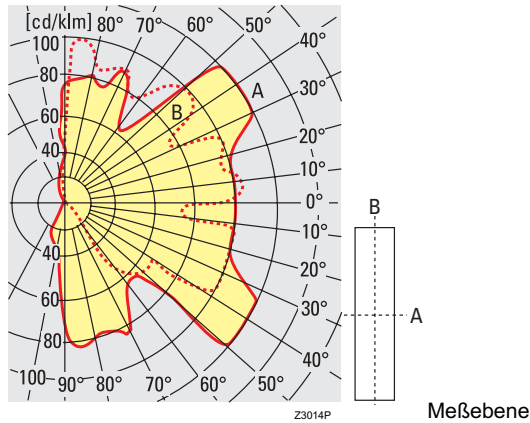

Schutzart	IP 54
Umgebungstemperatur	- 30 °C ... + 40 °C
Deckelverschluß	M6, Sechskantschraube
Anschlußart	Klemmen L1 + N für 2 x 4 mm ² fein-/eindrätig PE für 2 x 6 mm ² fein-/eindrätig
Leitungseinführung	1 x M25 x 1,5 Stopfbuchsverschraubung 1 x M25 x 1,5 Verschlußstopfen

Zubehör- und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht [kg]
Glühlampe		230 V 25 W	512 658 0	0,032
		40 W	512 659 0	0,032
		60 W	512 660 0	0,032
		100 W	461 620 0	0,032
Befestigungsglaschen		1 Satz	461 593 0	0,200

