




SKINTOP® BS Kabelverschraubung mit Biegeschutz

Der Biegeschutz ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und dieht zur Kabelschonung.

Vor allem bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und in den vielen Einsatzfällen der Geräteindustrie bietet die SKINTOP® BS Kabelverschraubung mit Biegeschutz-Spirale zusätzliche Sicherheit gegen Aderbruch und damit Funktionsgarantie. Sie ist UL-, SEV- und CSA-aprobiert.

Hinweis

Passende Ergänzungsteile auf Anfrage lieferbar.

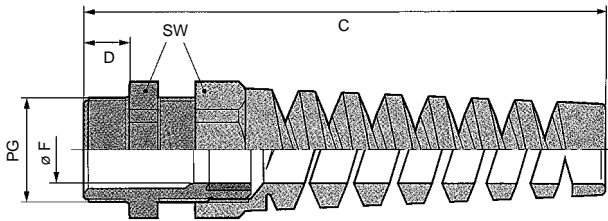

Technische Daten

Temperaturbereich:
-20 °C bis +80°C

Material:
Körper: Polyamid
Dichtung: CR/NBR

Schutzart:
IP 68 – 5 bar

Lieferfarbe:
RAL 7001 silbergrau
RAL 9005 schwarz

Sonderfarben mit Reduziereinsatz auf Anfrage

Katalog-Nr.	Bezeichnung / PG-Größe	Klemmbereich F (mm)	SW (mm)	C (mm)	D (mm)	VPE/Pack
SKINTOP® BS silbergrau						
5301.5600	BS 7	2.5 – 6.5	15	62	8	100
5301.5610	BS 9	3.5 – 8	19	73.5	8	100
5301.5620	BS 11	4 – 10	22	86	8	100
5301.5630	BS 13.5	6 – 12	24	98	9	50
5301.5640	BS 16	9 – 14	27	111.5	10	25
5301.5650	BS 21	13 – 18	33	129	11	25
SKINTOP® BS schwarz						
5301.5800	BS 7	2.5 – 6.5	15	62	8	100
5301.5810	BS 9	3.5 – 8	19	73.5	8	100
5301.5820	BS 11	4 – 10	22	86	8	100
5301.5830	BS 13.5	6 – 12	24	98	9	50
5301.5840	BS 16	9 – 14	27	111.5	10	25
5301.5850	BS 21	13 – 18	33	129	11	25
SKINTOP® BS M silbergrau						
5301.7610	BS M16 x 1.5 PG 9	3.5 – 8	19	77.5	12	100
5301.7630	BS M20 x 1.5 PG 13.5	5 – 12	24	102	13	50
5301.7640	BS M25 x 1.5 PG 16	9 – 14	27	114.5	13	50
SKINTOP® BS M schwarz						
5301.7810	BS M16 x 1.5 PG 9	3.5 – 8	19	77.5	12	100
5301.7830	BS M20 x 1.5 PG 13.5	5 – 12	24	102	13	50
5301.7840	BS M25 x 1.5 PG 16	9 – 14	27	114.5	13	50




SKINTOP® BS-M Kabelverschraubung nach EN 50262 mit Biegeschutz-Spirale

Die metrische Biegeschutzkabelverschraubung mit den hervorragenden und bewährten Eigenschaften von SKINTOP® BS. Zur Sicherung von flexiblen Kabeln an z.B. Handgeräten und beweglichen Maschinenteilen, ist der Biegeschutz eine wichtige Eigenschaft zur Kabelschonung und Funktionssicherung.

Hinweis

Passende Ergänzungsteile auf Anfrage lieferbar.

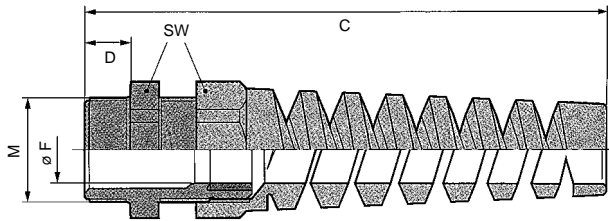

Technische Daten

Materiaal:
Körper: Polyamid
Dichtung: CR/NBR
Temperaturbereich:
-20 °C bis +100°C

Lieferfarbe:
RAL 7001 silbergrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9005 schwarz

Schutzart:
IP 68 – 5 bar

Katalog-Nr.	Bezeichnung / PG-Größe	Klemmbereich F (mm)	SW (mm)	C (mm)	D (mm)	VPE/Pack
SKINTOP® BS-M silbergrau						
5311.1600	BS-M 12 x 1.5	3.5 – 7	15	64	8	100
5311.1610	BS-M 16 x 1.5	4.5 – 10	19	86	8	100
5311.1620	BS-M 20 x 1.5	7 – 13	25	101	8	50
5311.1630	BS-M 25 x 1.5	9 – 17	30	125	9	25
5311.1640	BS-M 32 x 1.5	11 – 21	36	149	10	25
SKINTOP® BS-M schwarz						
5311.1700	BS-M 12 x 1.5	3.5 – 7	15	64	8	100
5311.1710	BS-M 16 x 1.5	4.5 – 10	19	86	8	100
5311.1720	BS-M 20 x 1.5	7 – 13	25	101	8	50
5311.1730	BS-M 25 x 1.5	9 – 17	30	125	9	25
5311.1740	BS-M 32 x 1.5	11 – 21	36	149	10	25
SKINTOP® BS-M lichtgrau						
5311.1800	BS-M 12 x 1.5	3.5 – 7	15	64	8	100
5311.1810	BS-M 16 x 1.5	4.5 – 10	19	86	8	100
5311.1820	BS-M 20 x 1.5	7 – 13	25	101	8	50
5311.1830	BS-M 25 x 1.5	9 – 17	30	125	9	25
5311.1840	BS-M 32 x 1.5	11 – 21	36	149	10	25



SKINTOP® BS-NPT Kabelverschraubung mit konischem NPT-Gewinde und Biegeschutz-Spirale

Der Biegeschutz ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und dieht zur Kabelschonung. Vor allem bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und in den vielen Einsatzfällen der Geräteindustrie bietet die SKINTOP® BS Kabelverschraubung mit Biegeschutz-Spirale zusätzliche Sicherheit gegen Aderbruch und damit Funktionsgarantie.

Hinweis

Passende Ergänzungsteile auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Material:
Körper: Polyamid
Dichtung: CR


Lieferfarbe:
RAL 7001 silbergrau
RAL 9005 schwarz

Temperaturbereich:
-20 °C bis +80°C

Schutzart:
IP 68 – 5 bar

Gewinde: (DIN/ISO 228)

Sonderfarben auf Anfrage.

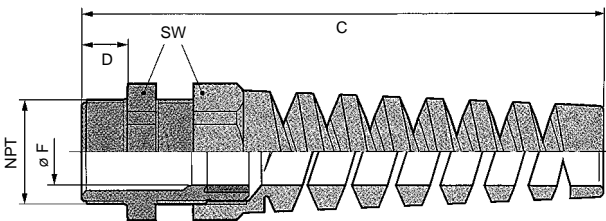

Katalog-Nr.	Bezeichnung / PG-Größe	Klemmbereich F (mm)	SW (mm)	C (mm)	D (mm)	VPE/Pack
SKINTOP® BS-NPT silbergrau						
5301.6610	BS 3/8" NPT	3.5 – 8	19	43	15	100
5301.6630	BS 1/2" NPT	5 – 12	24	45	13	100
5301.6650	BS 3/4" NPT	13 – 18	33	53	15	50
SKINTOP® BS-NPT schwarz						
5301.6810	BS 3/8" NPT	3.5 – 8	19	43	15	100
5301.6830	BS 1/2" NPT	5 – 12	24	45	13	100
5301.6850	BS 3/4" NPT	13 – 18	33	53	15	50

To learn more about B-I-A please visit us at our
WEB site: www.BiaGmbH.com

